주식회사 코맷

LEAK SEALING CAP

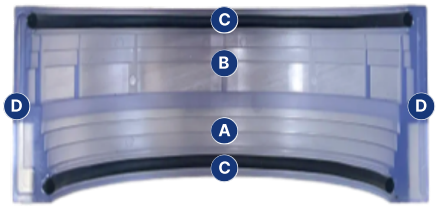
배관 리크 실링캡

제품 소개

-유해 화학 배관 연결부의 노후화 및 손상으로 인한 화학물질 Leak 방지
-원터치 방식과 경량 설계로 간편한 설치 및 작업성 향상
-내약품성 Sealing 자재를 적용하여 다양한 배관 환경에 대응
-Connector, Valve 연결부 및 협소한 공간에도 적용 가능한 다양한 제품 Line-up 구성

영상 1. 준비 및 체결 동영상
QR코드 스캔

제품 구조



A	Pipe Sealing Groove
B	Fitting Sealing Groove
C	O-Ring Groove
D	Connector Sealing Groove

제품 유형



용도	배관연결부 (Exhaust / Drain Line 등)
색상	투명 / 회색 등
재질	PVC, SUS 등
형상	원형 / 사각형 등
사이즈	16A~300A (기타 규격 별도 문의)
선택 옵션	Size · Color · Material · Shape · Special Design

※ 제품치수는 제작 과정에서 약간의 차이가 있을 수 있습니다.
※ 디자인등록증 (30-2020-0014035) 실용신안등록증 (20-0496482) 특허증 (10-2276336)

필링재 특성

우수한 내화학성	강산 및 알칼리 등 다양한 산업용 화학물질에 대한 저항성 확보
높은 밀착력	배관 표면에 안정적으로 밀착되어 미세한 진동 및 온도 변화에 대응
장기 내구성	경화 후에도 우수한 경도와 물성을 유지하여 장기간 사용 가능
간편한 시공성	A·B 혼합 방식으로 별도 복잡한 공정 없이 간편한 도포 가능

※ 본 카탈로그는 참고용 자료이며, 제품 사양 및 시공 내용은 현장 여건에 따라 달라질 수 있습니다. 수록된 이미지 및 자료의 무단 복제, 도용, 수정 및 배포를 금합니다.

주식회사 코맷


LEAK SEALING CAP

배관 리크 실링캡

체결 방법


배관 LEAK 확인


내화학성 실링재 혼합


실링캡 실링재 도포



실링캡 체결 및 고정


4시간 경화


적용사례

맞춤제품 특성상 현장실측 필수 / 제품 설치일까지 평균 2~4주 소요 (그 외 다수 적용사례 有)


PP 배관


FM-PVC+SUS 사각 덕트


T-CAP (분기)



SUS (90A) 배수 배관


PVC배관(Exhaust)



폐수탱크 연결부위



PUMP 플랜지 이종재질 연결부 적용


PVC배관(Drain)


Y-Tee형 특수 배관


SUS (20A) 압력 (0.2Mpa) 배관


FM-PVC 원형 덕트 (Φ1200)


유니온, 플랜지 타입

※ 본 카탈로그는 참고용 자료이며, 제품 사양 및 시공 내용은 현장 여건에 따라 달라질 수 있습니다. 수록된 이미지 및 자료의 무단 복제, 도용, 수정 및 배포를 금합니다.