주식회사 코맷

DRAIN CHECK VALVE (PVC)


체크밸브 (PVC)

제품 소개

-내약품성 원자재 구성으로 다양한 배관 환경에 대응하고 간편한 설치 가능
-Air 등 별도 구동 모듈 없이 자연 중력 낙하 방식으로 완전 배수 구현
-배관 내부 잔류수 최소화 및 배수 효율 향상
-역류 방지 기능과 하부 Fume 유입 차단 기능 확보
-PVC 및 SUS Drain Line 적용을 통한 다양한 현장 대응 가능



제품 구조 (PVC)

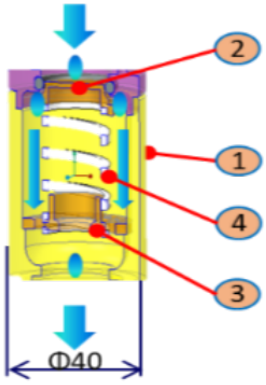

①	BODY
②	SEAL CAP
③	SPRING FIX CAP
④	SPRING

모델 사양 (PVC)

MODEL	ADV-25A-CT-A	ADV-25A-CT-J	ADV-20A-CT-J	ADV-15A-CT-J
적용 SIZE	1" (ANSI)	25A (JIS)	20A (JIS)	15A (JIS)
길이	84~86mm	84 ~ 86mm	100mm	100mm
외경	40Φ			
내경	Φ33.3	Φ32	Φ26	Φ22
사용온도	상온 ~ 45°C	상온 ~ 75°C		
역류 압력	4kgf/㎠ ▼			
체결방식	PVCBonding	C-PVC Bonding		
외장재질	PVC	C-PVC		
Spring 재질	PVC			

※ 본 카탈로그는 참고용 자료이며, 제품 사양 및 시공 내용은 현장 여건에 따라 달라질 수 있습니다. 수록된 이미지 및 자료의 무단 복제, 도용, 수정 및 배포를 금합니다.

주식회사 코맷

DRAIN CHECK VALVE (SUS)


체크밸브 (SUS)

제품 소개

-내약품성 원자재 구성으로 다양한 배관 환경에 대응하고 간편한 설치 가능
-Air 등 별도 구동 모듈 없이 자연 중력 낙하 방식으로 완전 배수 구현
-배관 내부 잔류수 최소화 및 배수 효율 향상
-역류 방지 기능과 하부 Fume 유입 차단 기능 확보
-PVC 및 SUS Drain Line 적용을 통한 다양한 현장 대응 가능



제품 구조 (SUS)

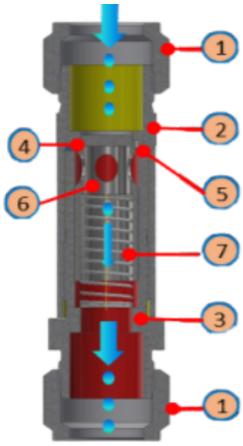

①	LOK NUT	316SS
②	BODY	316SS
③	INSERT	316SS
④	O-RING	FFKM (Perfluoro)
⑤	GASKET	PTFE코팅 316SS
⑥	POPPET	316SS
⑦	SPRING	304SS

모델 사양 (SUS)

MODEL	ADV-25A-CT-S	ADV-20A-CT-S	ADV-15A-CT-S
적용 SIZE	1″ (25.4Φ)	¾″ (19.05Φ)	½″ (12.7Φ)
길이	120mm	110mm	80mm
사용온도	0 ~ 100°C		
역류 압력	5kgf/㎤ ▼		
체결 방식	LOK NUT		

※ 본 카탈로그는 참고용 자료이며, 제품 사양 및 시공 내용은 현장 여건에 따라 달라질 수 있습니다. 수록된 이미지 및 자료의 무단 복제, 도용, 수정 및 배포를 금합니다.